


- 1- DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, ELEVações EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA
- 2- CONCRETO ESTRUTURAL fck=30MPa (300 kgf/cm2)
- 3- CONCRETO MAGRO fck=9MPa (90 kgf/cm2)
- 4- COBRIMENTO DA ARMADURA 4cm (VER NOTA 4)
- 5- CONCRETO NBR6118 REV. MARÇO/04, O COBRIMENTO DE 4cm DEVE SER GARANTIDO COM RIGOROSO CONTROLE DA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DAS ARMADURAS E FIXAÇÃO DOS ESPAÇADORES
- 6- AÇO CA-50 E CA-60
- 7- CONFIRMAR PELO PROJETO HIDRÁULICO OS PONTOS DE PASSAGEM DE TUBULAÇÕES
- 8- APÓS A MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES NO PONTO DE PASSAGEM NA PAREDE, DEVE-SE UTILIZAR ARGAMASSA EXPANSIVA PARA FECHAMENTO E VEDAÇÃO
- 9- RECOMENDAMOS PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA RETRAÇÃO HIDRÁULICA:
 - FATOR AQUE / CIMENTO <0,5
 - UTILIZAR CIMENTO DE BAIXO CALOR DE HIDRATAÇÃO
 - BAIXAR A TEMPERATURA DA MASSA DO CONCRETO ANTES DO SEU LANÇAMENTO, EM ESPECIAL NOS DE TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE 30°, UMIDADE RELATIVA DO AR ABAXO DE 70% E A PRESENÇA DE VENTOS
 - REALIZAR OBRIGATORIAMENTE CURA ÚMIDA POR NO MÍNIMO 7 DIAS
- 9- NA EXECUÇÃO DESTA OBRA DEVE-SE OBEDECER TODAS AS RECOMENDAÇÕES DA NBR-6118
 - O PROJETO DE FORMAS E ESCORAMENTOS E DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DA OBRA
 - AS CARGAS DEVEM SER PREVISTAS CONFORME A SEQUÊNCIA EXECUTIVA DE CONCRETAGEM
- 10- TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO $\geq 1,0 \text{ kgf/cm}^2$

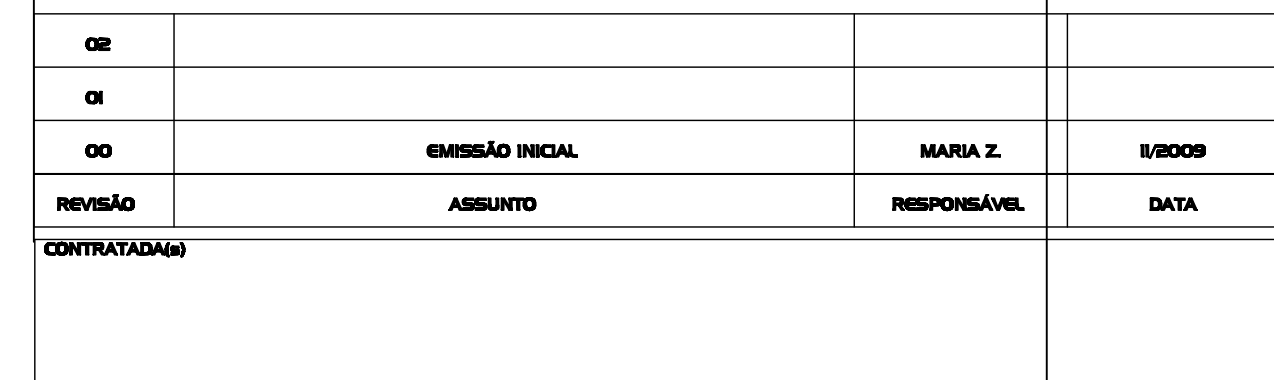

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO